


Absaugsystem zweistufig - für Frisch & Altöl



- Absaugen von Altöl: Möglichkeit Altöl durch Umschalten ohne Filter abzusaugen
- Überwachung Filter: Info über Verschmutzungsanzeige
- 2 stufiges Filtersystem: siehe Optionen
- Vorfilter: kein Einsaugen von Fremdkörpern
- Auslauf: für Saug- & Fülllafette
- Ablagefläche: für getauschte Filter usw.
- Ablass: Auffangwanne – Gitter herausnehmbar

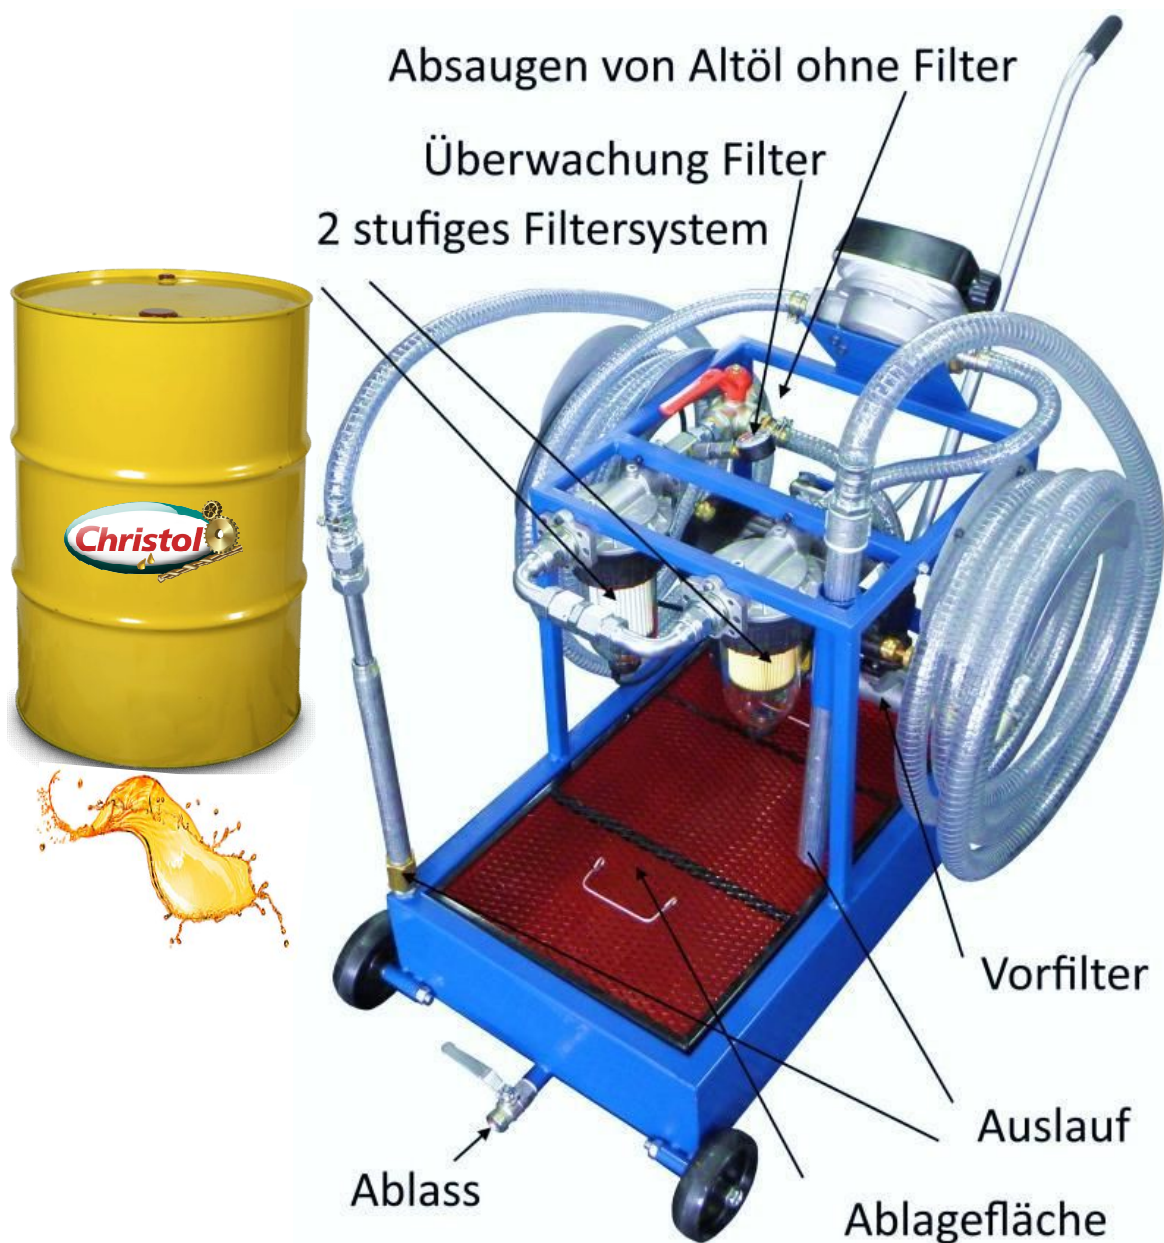

Grundversion:

- **Vorbereitet für 2-stufiges Filtersystem mit 30 μ Element mit Wasserabscheider und 5 μ Feinfilter**
- **Abpumpen von Altöl durch einfaches Umschalten**
- **Jeweils 3mtr Saug- & Befüllschlauch**
- **Saugrohr 1“ / Befüllrohr ½“ beide können in Ablasswanne auslaufen**
- **Auffangwanne leicht zu reinigen mit Ablasshahn**
- **Verschmutzungsanzeige**
- **Leicht zu reinigender Vorfilter**
- **Hochwertiges Drehgelenk am Saugschlauch**
- **Abnehmbarer Schlauchhalter dadurch kompaktes Verlademaße 45x80cm**
- **Kunststoffrollen für Industrieboden**
- **Verzinkte Oberflächen oder Edelstahl bei Armaturen und Rohren**
- **Flügelzellenpumpe mit leicht tauschbaren Kunststoffflügeln mit bis zu 25 bzw. 50l/min je nach Filter oder Verschmutzungsgrad**
- **230V50HZ mit EIN/AUS Schalter und 2mtr Anschlussleitung**
- **Lenkungs- und Zugstange mit Handgriff**

OPTIONEN :



Analoger Zähler für Filter und Servicewagen

Digitaler Zähler für Filter und Servicewagen

Luftbereifung für Filter und Servicewagen (D = 180 mm)