




# **RUWI 150/30-LTR - 230 V mit Entleerungspumpe / gebraucht - Gerät**



## **Späne + Kühlschmierstoffsauger mit Pumpe inkl. Zubehör**

- Zubehör: • Schlauch, öl- und benzinfest, 3 m • Gebogenes Handrohr, Stahl  
• Fugendüse, Edelstahl, 0,5 m • Massenabsaugdüse, Gummi

**Gleichzeitig Pumpen und Saugen Trennen von Spänen und Flüssigkeiten**

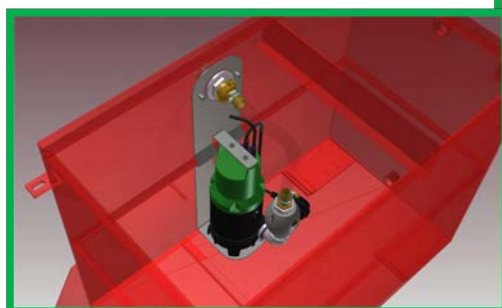

**VK = 1/ST-RUWI 150/30 netto ab Werk = 5.277,50 €**

**Preis reduziert-VK 2 RUWIE 150/30-Gebraucht Gerät 1/ ST –Netto ab Werk) =1979,70 € (Lieferung gegen Berechnung möglich)**

Das Gerät weist augenscheinlich keine Beschädigungen auf. Es hat typische Gebrauchsspuren, wie Kratzer und Verunreinigungen. Es war bis zum Verkaufsangebot in Benutzung und ist funktionstüchtig.

„Verkauf ohne Gewährleistung.“; „Diese Ware wird unter Ausschluss der EU-Garantierechte verkauft.“; „Eine Gewährleistung oder Garantie für die angebotene Ware wird nicht übernommen.“; „Der Verkauf findet unter Ausschluss jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche statt.“



### **Einsatzbereiche: Beschreibung:**

Der Späne-Sauger wird eingesetzt zur Absaugung benetzter Späne und gleichzeitiger Trennung von Schneidölen und Kühlschmierstoffen.

### **Merkmale / Komponenten:**

- Gehäuse: Stahlblech
- Baukastensystem
- Abpumpsteuerung
- Sicherheitsfilter: ölbeständig und wasserabweisend
- Späne-Sammelbehälter
- Füllstandskontrolle
- Flüssigkeitsbehälter
- Ablaufschlauch
- Turbine
- Ansaugstutzen
- Gasdruckstoßdämpfer
- Schallhaube
- Tauchpumpe



### **Technische Daten:**

Länge: 1100 mm

Breite: 500 mm

Höhe: 1220 mm

Spänebehälter: 30 l

maximale Füllmenge: 150 l

Vakuum: 2300 mm WS


Luftleistung: 275 m<sup>3</sup>/h

Motorleistung: 2 x 1200 W

Spannung: 230 V


**2 x 1.200 Watt Motoren**



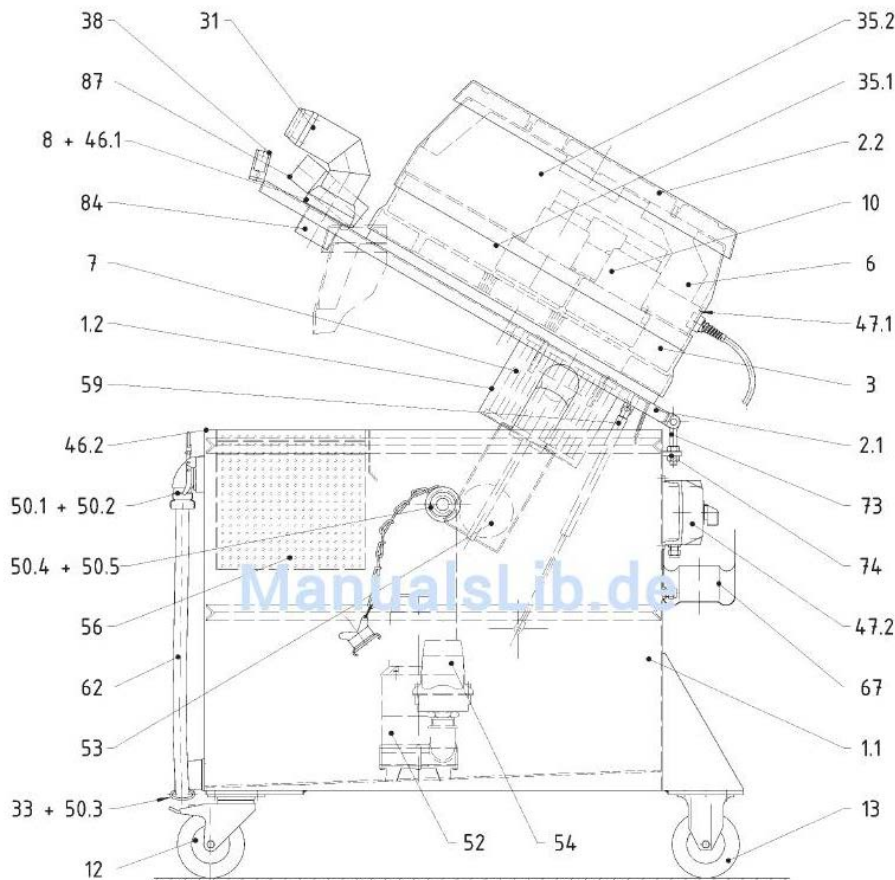

- 1.1 SpS-Gehäuse
- 1.2 Gehäuse für Filterpatrone
- 2.2 Deckel
- 2.2 Schutzhaube
- 3 Kombi-Zwischenring WS
- 6 WS-Abdeckhaube
- 7 Filterpatrone 0,36m<sup>2</sup>, Kat. C
- 8 Kesselanschluss Ø70mm
- 10 WS-Turbine 1.200 Watt
- 12 Lenkrolle Ø125mm
- 13 Bockrolle Ø125mm
- 31 Reduzierwinkel für Deckel
- 33 Schlauchschelle
- 35.1 Schaumstoff für WS-Schallhaube
- 35.2 Schaumstoff für WS-Motoren
- 38 Tragegriff

- 46.1 Dichtring für Ø70mm Kesselanschluss
- 46.2 Kantenschutzdichtung
- 47.1 Ein- / Ausschalter für Motoren
- 47.2 Ein- / Ausschalter für Pumpe
- 50.1 GEKA-Schlauchstück
- 50.2 GEKA-Kupplung
- 50.3 GEKA-Schlauchstück
- 50.4 GEKA-Kupplung
- 50.5 GEKA-Blindstopfen
- 52 WS-Tauchpumpe
- 53 Schwimmerball Ø100mm
- 54 Rückschlagklappe mit 1" IG
- 56 Spänekorb 30L
- 59 Gasdruckdämpfer als Deckelsicherung

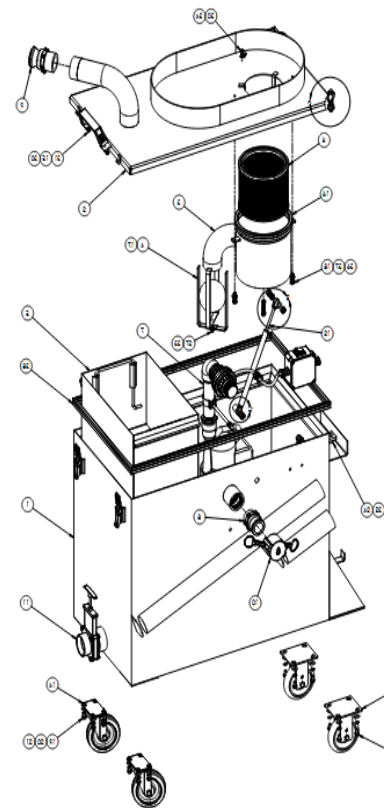

- 62 Ablaufschlauch
- 67 Kabelhalter für Anschlusskabel
- 73 Augenschraube
- 74 Sechskantmutter
- 84 Einfüllstutzen Ø70mm
- 87 Rohr Ø50mm mit Anschraubwinkel