


Raimund Christian GmbH

Christol Service Center

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe



Kühlschmierstoff - Belüfter SUPER-FLOW

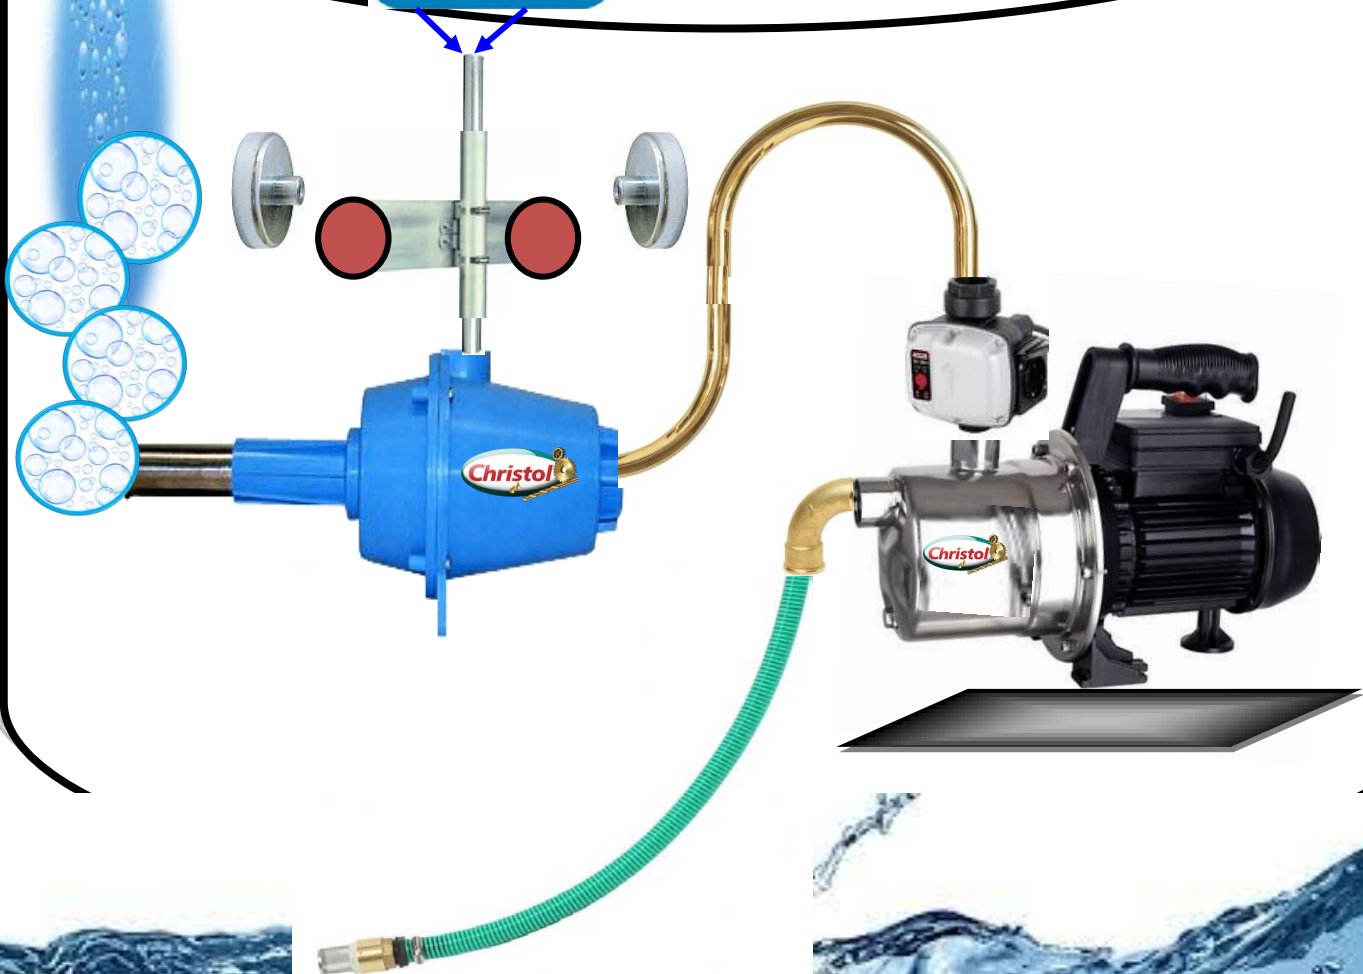

Kühlschmierstoff



Produktbeschreibung:

SUPER - FLOW

SUPER - FLOW ist ein statischer Belüfter der hydraulisch arbeitet. Er entgast, belüftet, reichert Sauerstoff an und fügt dem Kühlschmierstoff mit geringstem Verlust an Zusätzen und Energie die benötigten Mengen zu.

SUPER – FLOW ist so gebaut, dass er in allen Arten von wässrigen Kühlschmierstoff einsetzbar ist. Darüber hinaus kann der Belüfter eine sehr effektive Zirkulation hervorrufen und somit, auf eine äußerst ökonomische Art mit einem vergleichsweise sehr geringen Kühlschmierstoff, Sauerstoff und Luft verteilen.

Das Gerät arbeitet hydraulisch und nutzt den Kühlschmierstoffdurchfluss ohne zusätzliche Energiequellen in Anspruch zu nehmen. Der bei angemessener Wahl von Durchflussrate und Düse entstehende Druck erzeugt eine entsprechend große Sogwirkung.

3 Stück austauschbare Düsen ermöglichen eine genaue Dosierung von Luft oder Sauerstoff.

Daten:

Abmessungen (ØxL): ca. 15 x 30 cm

Durchflussmengen:

Düse 3 mm: 25-65 l/min = 1.500-3.900 l/h

Düse 5 mm: 38-80 l/min = 2.280-4.800 l/h

Düse 10 mm: 68-140 l/min = 4.080-8.400 l/h

bei einem Druck von 0,5-3 bar

Anschluss Pumpe: 1" IG bzw. Schlauchtülle 1 1/4"

Anschluss Luft: 3/4" IG bzw. Schlauchtülle 3/4"

Inkl. 3 Düseneinsätze, Edelstahlausströmerstutzen, Schlauchtüllen